

BOUCHE D'ARROSAGE

avec vanne anti-gel 3/4" mâle pour branchement tuyau



ROUND VALVE BOX | ARQUETA CIRCULAR

SORO
POOL

SORO
BUILD

SORO
HOME

SORO
GROW

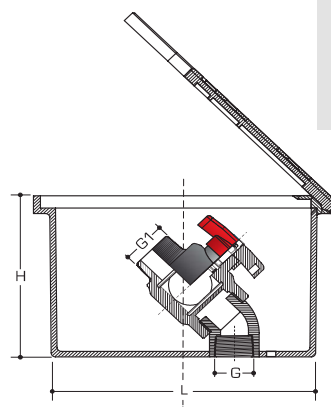

N°	Composant	Matériel
1	Corps	Polypropène (PP) avec résistance anti UV
2	Couvercle	Polypropène (PP) avec résistance anti UV
4	Vanne	Métal-plastic 1/4 de tour D.3/4" fileté
5	Écrou	Acier inox A2-70
6	Rondelle	Acier inox A2-70
7	Boulon	Acier inox A2-70
8	Siège	PTFE
9	Boisseau	Laiton chromé
10	Axe	Laiton
11	Joint de l'axe	Caoutchouc nitrile (NBR)
12	Poignée	PAVF
13	Vis	Acier
14	Bouchon	PEMD



Référence	G	G1	L	L1	H	B	Gr
BA3/4	3/4"	3/4"	179	204	117	31	585



PRODUIT

+ Couverture avec sortie de tuyau prédécoupée



INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION

Distribution d'eau, agriculture, irrigation et arrosage. Le couvercle est prédécoupé pour permettre la fermeture même quand le tuyau est branché.

MATÉRIAUX

Corps noir et couvercle vert en polypropène renforcé. Cette matière a des propriétés mécaniques pour éviter la déformation quand elle est soumise à des forces excessives et a également une très bonne résistance à la chaleur. Ce regard à une charge à la rupture de 10kN. Stabilisé contre les rayons UV, il est très résistant au vieillissement.

PRESSIION DE SERVICE

La pression de service est 16 bar pour de l'eau à 20°C.

TEMPÉRATURE DE SERVICE

La température de service est de -30°C à + 60°C. La vanne est dotée d'un système anti-gel.

CERTIFICATIONS ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Tous nos regards sont fabriqués selon UNI EN 124 (test de compression - simulation du passage d'un véhicule léger).