


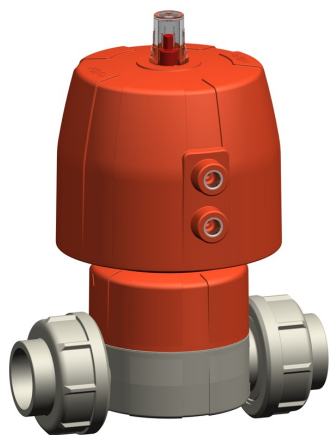

## PROGEF Standard

Vanne à membrane DIASTAR TenPlus

FC (Fermeture sans pression)

Manchons unions avec emboîtures pour soudage métrique

### Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Double débit en comparaison avec la version précédente
- Un écrou remplace 4 vis
- Rotation d'air à 90° d'intervalle
- Conçu pour un montage et démontage facile
- Longueur courte totale


### Option:

- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Gamme d'accessoires simple disponible

\* PN: PTFE

Pression de travail: **Des deux côtés**

\* Matière du joint torique : FKM

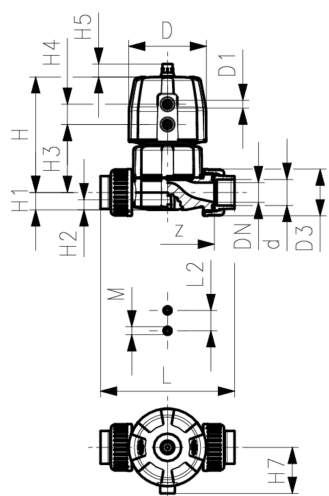

| d    | DN   | Pouces | PN    | PN*   | valeur kv  | EPDM               | poids | FKM                | poids |
|------|------|--------|-------|-------|------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| (mm) | (mm) | (inch) | (bar) | (bar) | (Δp=1 bar) | Code               | (kg)  | Code               | (kg)  |
|      |      |        |       |       | (l/min)    |                    |       |                    |       |
| 20   | 15   | ½      | 10    | 10*   | 125        | <b>167 684 012</b> | 0,958 | <b>167 684 062</b> | 0,958 |
| 25   | 20   | ¾      | 10    | 10*   | 271        | <b>167 684 013</b> | 1,082 | <b>167 684 063</b> | 1,082 |
| 32   | 25   | 1      | 10    | 10*   | 481        | <b>167 684 014</b> | 1,970 | <b>167 684 064</b> | 1,970 |
| 40   | 32   | 1 ¼    | 10    | 10*   | 759        | <b>167 684 015</b> | 3,136 | <b>167 684 065</b> | 3,136 |
| 50   | 40   | 1 ½    | 10    | 10*   | 1263       | <b>167 684 016</b> | 4,784 | <b>167 684 066</b> | 4,784 |
| 63   | 50   | 2      | 10    | 10*   | 1728       | <b>167 684 017</b> | 6,076 | <b>167 684 067</b> | 6,076 |

| d    | PTFE/EPDM          | poids |
|------|--------------------|-------|
| (mm) | Code               | (kg)  |
| 20   | <b>167 684 032</b> | 0,958 |
| 25   | <b>167 684 033</b> | 1,094 |
| 32   | <b>167 684 034</b> | 1,881 |
| 40   | <b>167 684 035</b> | 3,156 |
| 50   | <b>167 684 036</b> | 4,827 |
| 63   | <b>167 684 037</b> | 5,763 |

| d    | D    | D1_G   | H    | H1   | H2   | H3   | H4   | H5   | H7   | L    | L2   | M  | z    | Course |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|--------|
| (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |    | (mm) | = Hx   |
|      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      | (mm)   |
| 20   | 96   | ¾      | 127  | 14   | 12   | 68   | 25   | 16   | 57   | 128  | 25   | M6 | 96   | 7      |
| 25   | 96   | ¾      | 132  | 18   | 12   | 73   | 25   | 16   | 57   | 150  | 25   | M6 | 114  | 10     |
| 32   | 120  | ¾      | 167  | 22   | 12   | 93   | 26   | 26   | 69   | 162  | 25   | M6 | 122  | 13     |
| 40   | 150  | ¾      | 196  | 26   | 15   | 101  | 36   | 26   | 88   | 184  | 45   | M8 | 140  | 15     |
| 50   | 180  | ¾      | 239  | 32   | 15   | 124  | 37   | 26   | 103  | 210  | 45   | M8 | 160  | 19     |
| 63   | 180  | ¾      | 251  | 39   | 15   | 137  | 37   | 26   | 103  | 248  | 45   | M8 | 190  | 23     |

| d    | pouce  |
|------|--------|
| (mm) | (inch) |
| 20   | ¾      |
| 25   | ¾      |
| 32   | 1      |
| 40   | 1 ¼    |
| 50   | 1 ½    |
| 63   | 2      |

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>