
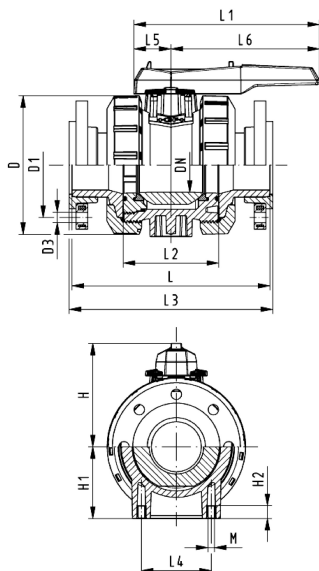




PROGEF Standard Vanne à bille type 546 Pro Avec brides tournantes PP acier métrique

Exécution:

- Matériel : Polypropylène (PP-H)
- Conçu pour un montage et démontage facile
- Joint de la bille en PTFE
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Cote z, extrémités de la vanne et écrous **compatibles** avec le type 546 (1ère génération)
- Longueur totale EN 558
- Dimension ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- Perçage PN10

Option:

- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Module multifonctions avec contacts fin de course intégrés (DN65-100)

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
75	65	10	5000	167 546 808	1	6,352	167 546 818	1	5,417
90	80	10	7000	167 546 809	1	7,907	167 546 819	1	7,941
110	100	10	11000	167 546 810	1	10,896	167 546 820	1	9,928

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M
75	185	145	18	150	85	15	269	136	290	70	64	206	M8
90	200	160	18	161	105	15	269	141	310	70	64	206	8
110	220	180	18	178	123	22	319	164	350	120	64	256	M12

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie. Elles sont soumises à des modifications. Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>