EMBOUT TARAUDÉ INSERT LAITON

mâle / femelle à coller PVC x femelle à visser laiton


PVC/BRASS FEMALE THREADED ADAPTOR SOCKET

ADAPTADOR MIXTO HEMBRA PVC / LATÓN

NZETSTUK MESSING BINNENDRAAD

SORO POOL ☑ SORO BUILD ☑ SORO HOME ☐ SORO GROW ☑



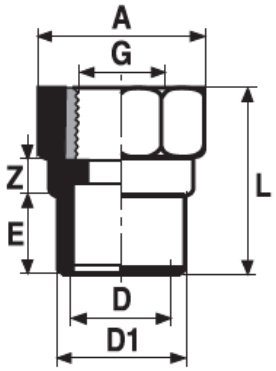

Référence	ø M/FxF	D1	DxG	DN	Z	E	L	A	PN	Gr
ETLT20163/8	20/16x3/8"	20	16x3/8"	10	9	17	38,5	32	16	53
ETLT25201/2	25/20x1/2"	25	20x1/2"	15	9	16,5	44	36	16	76
ETLT32253/4	32/25x3/4"	32	25x3/4"	20	9,5	19,5	49	41,5	16	93
ETLT40321	40/32x1"	40	32x1"	25	9,5	23	56,5	49,5	16	156
ETLT504011/4	50/40x1"1/4	50	40x1"1/4	32	7	31	64	60	16	268
ETLT635011/2	63/50x1"1/2	63	50x1"1/2	40	7	37,5	69,5	66	16	302
ETLT75632	75/63x2"	75	63x2"	50	8	43,5	80,5	82	16	468

PRÉCONISATION

Utiliser les pièces mixtes pour faire la liaison entre le PVC et le métal en toute conformité

INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION

Adduction d'eau potable, traitement d'eau, industrie et piscine. Grâce aux caractéristiques du PVC-U, les raccords PVC pression ont une très bonne résistance mécanique, ils sont très résistants à l'abrasion et à de nombreuses substances chimiques (se référer à la fiche de résistance chimique). Les raccords ont des surfaces très lisses avec un faible coefficient de rugosité, garantissant un débit constant sans dépôt ou encrassement.

MATERIAUX

Fabriqués à partir de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) conforme à la norme ISO/TR7473, 100% matière première vierge pour garantir une qualité irréprochable. Couleur RAL 7011 (gris foncé). Les caractéristiques mécaniques des raccords sont conformes à la norme ISO 2035 et la résistance à la température est conformé à la norme ISO 2507.

PRESSION NOMINALE

Les raccords mixte laiton ont une pression nominale de 16 bar pour de l'eau à 20°C sauf indication contraire.

TEMPERATURE DE SERVICE

La température de service est de 0°C à +60°C. Merci de vous référer à la courbe Pression / Température de Service (fiche de caractéristiques techniques).

CERTIFICATIONS ET NORMES DE REFERENCE

Les dimensions des raccords à coller sont conformes à la norme EN 1452-3, DIN 8063, NFT 54-029. Les dimensions des raccords à visser sont conformes à la norme ISO 7/1, EN 10226-1, DIN 2999.

RACCORDEMENT

Pour les raccords à coller utilisez uniquement un décapant & une colle spécifique PVC pression afin d'effectuer une soudure à froid. Pour les parties filetées, l'étanchéité doit être assurée avec un ruban PTFE ou un ruban silicone.

Les données contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi. Les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions.